

33 КЛАСС 12 MM 

SUNFLOOR

Соединяя природу и жизнь!

 KASTAMONU



Kastamonu представляет новую коллекцию современных и экологичных ламинированных полов Sunfloor.

В этой коллекции используется новый узкий формат половицы 1380x159 мм, толщиной 12 мм. Класс истираемости – 33.

Ключевые характеристики Sunfloor - глубокое тиснение, широкий выбор дизайнерских решений, высокое качество структуры натурального дерева. Такие полы идеально создают ощущение тепла и уюта.

Выпускается на крупнейшем в Европе деревообрабатывающем заводе в городе Елабуга (Республика Татарстан).





Технические характеристики

33 КЛАСС **12** ММ 

Размеры половицы (мм)	1380 x 159 x 12 мм.
Площадь пола в упаковке.....	1,755 м ²
Количество половиц в упаковке	8 шт.
Вес упаковки (кг).....	18 кг.
Количество упаковок на паллете.....	50 шт.
Вес палеты (кг) /брутто/	893 кг.
Класс применения	33
Фаска	4V
Система замка	UNICLIC
Структура поверхности (русс).....	V(Винтаж) C (Кантри)




SUNFLOOR

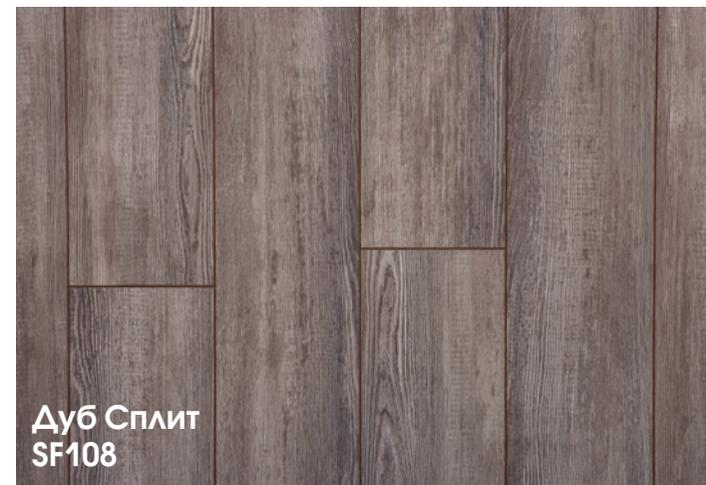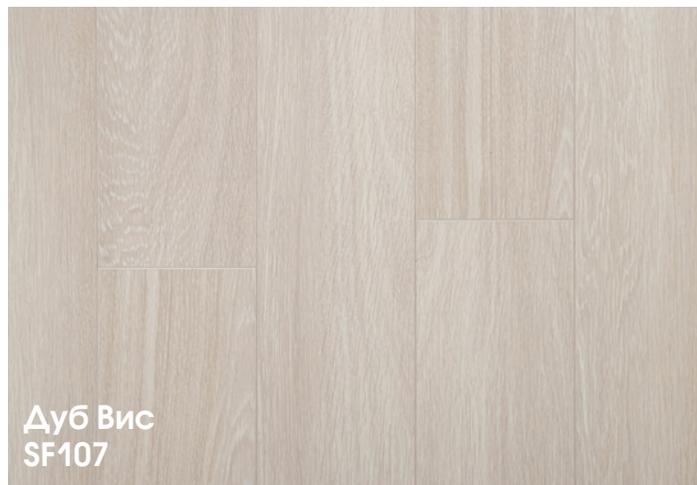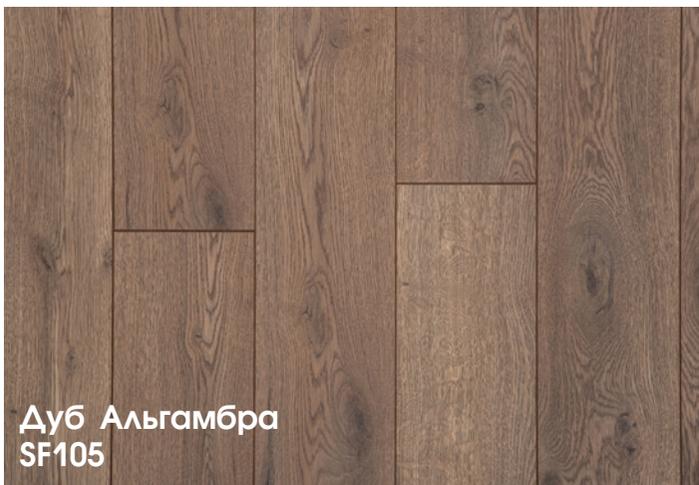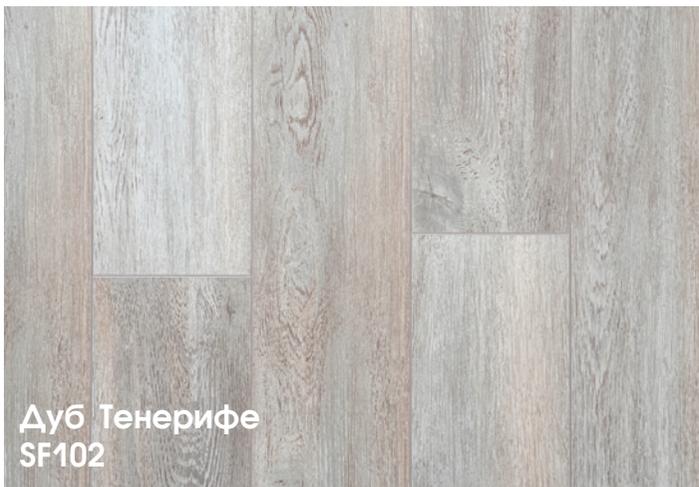



Дуб Тенерифе


SF102

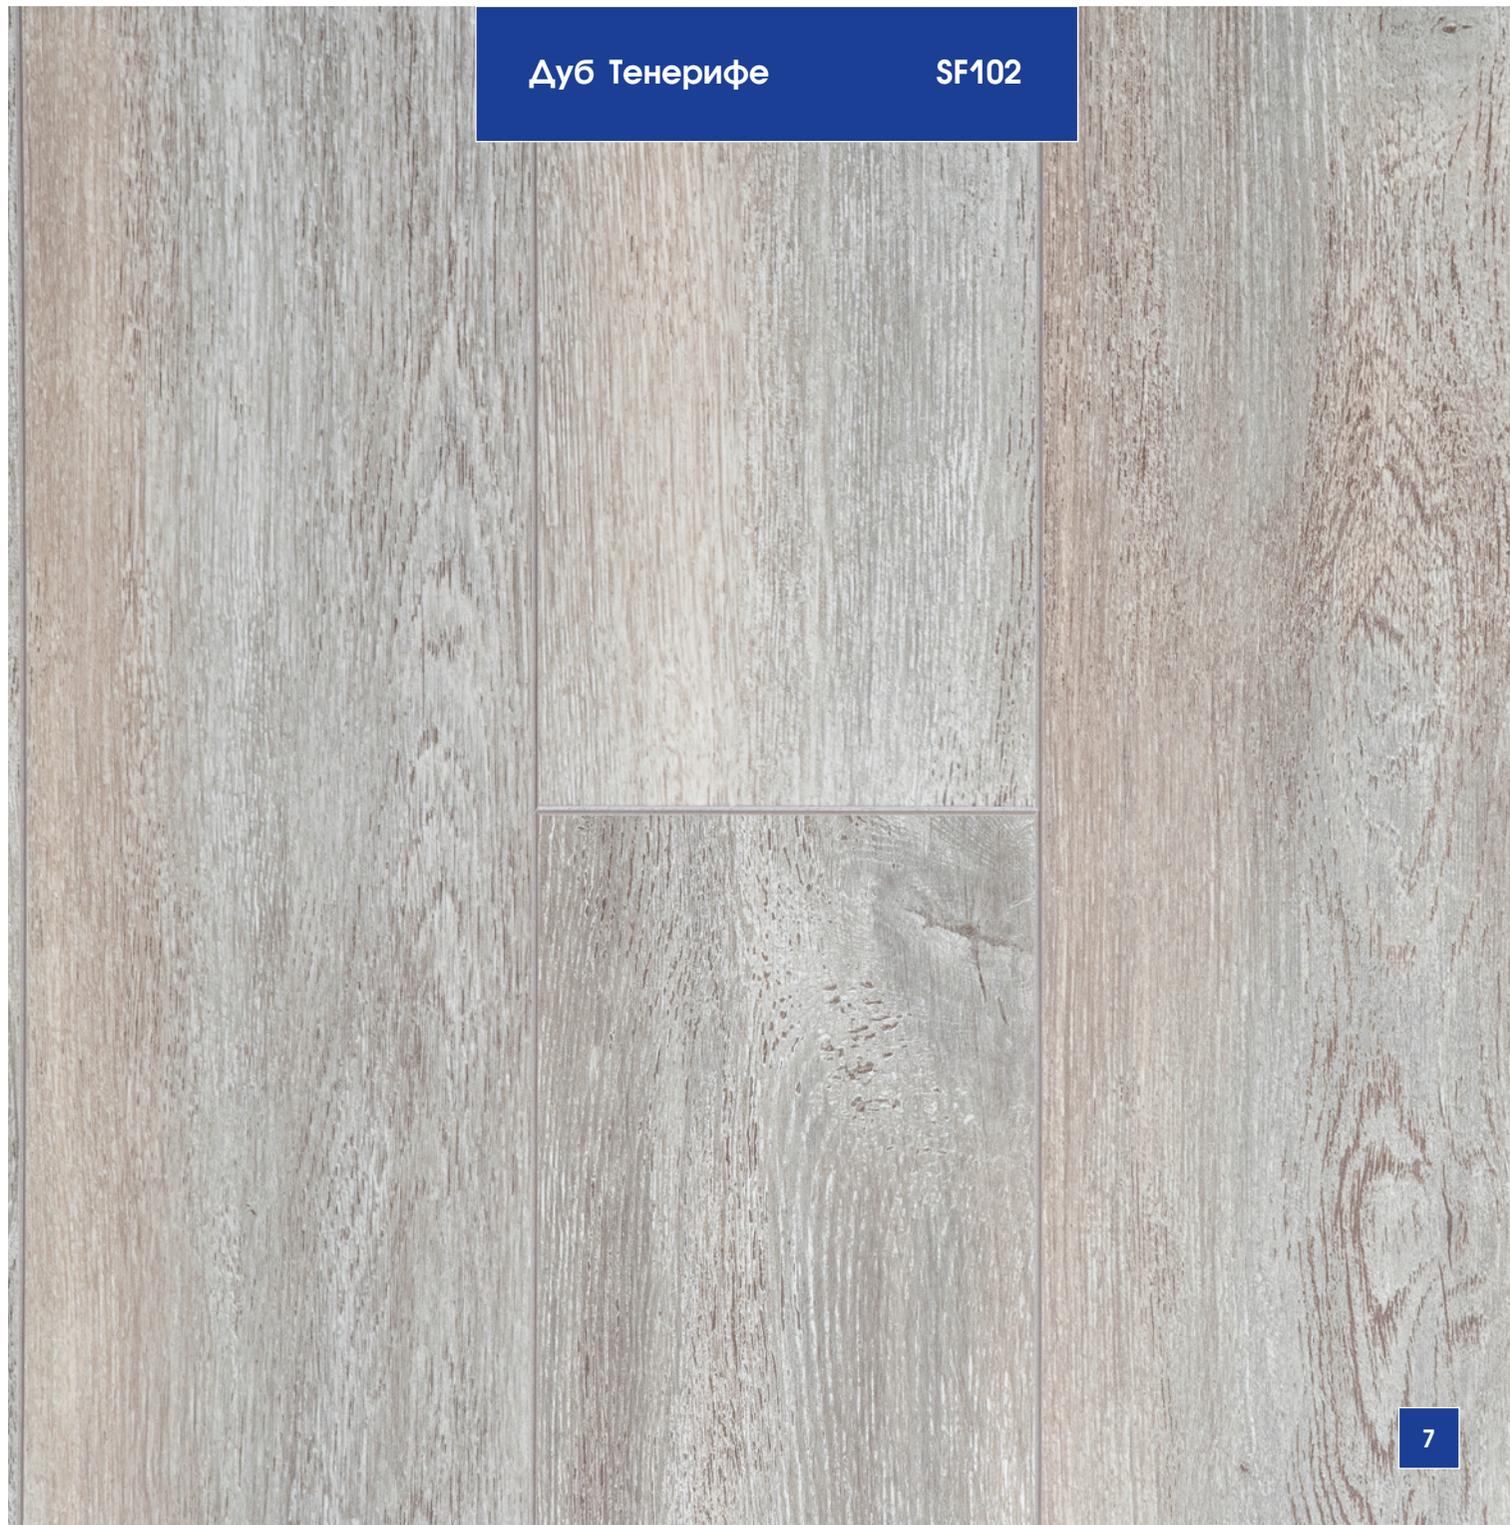

Дуб Родос

SF103



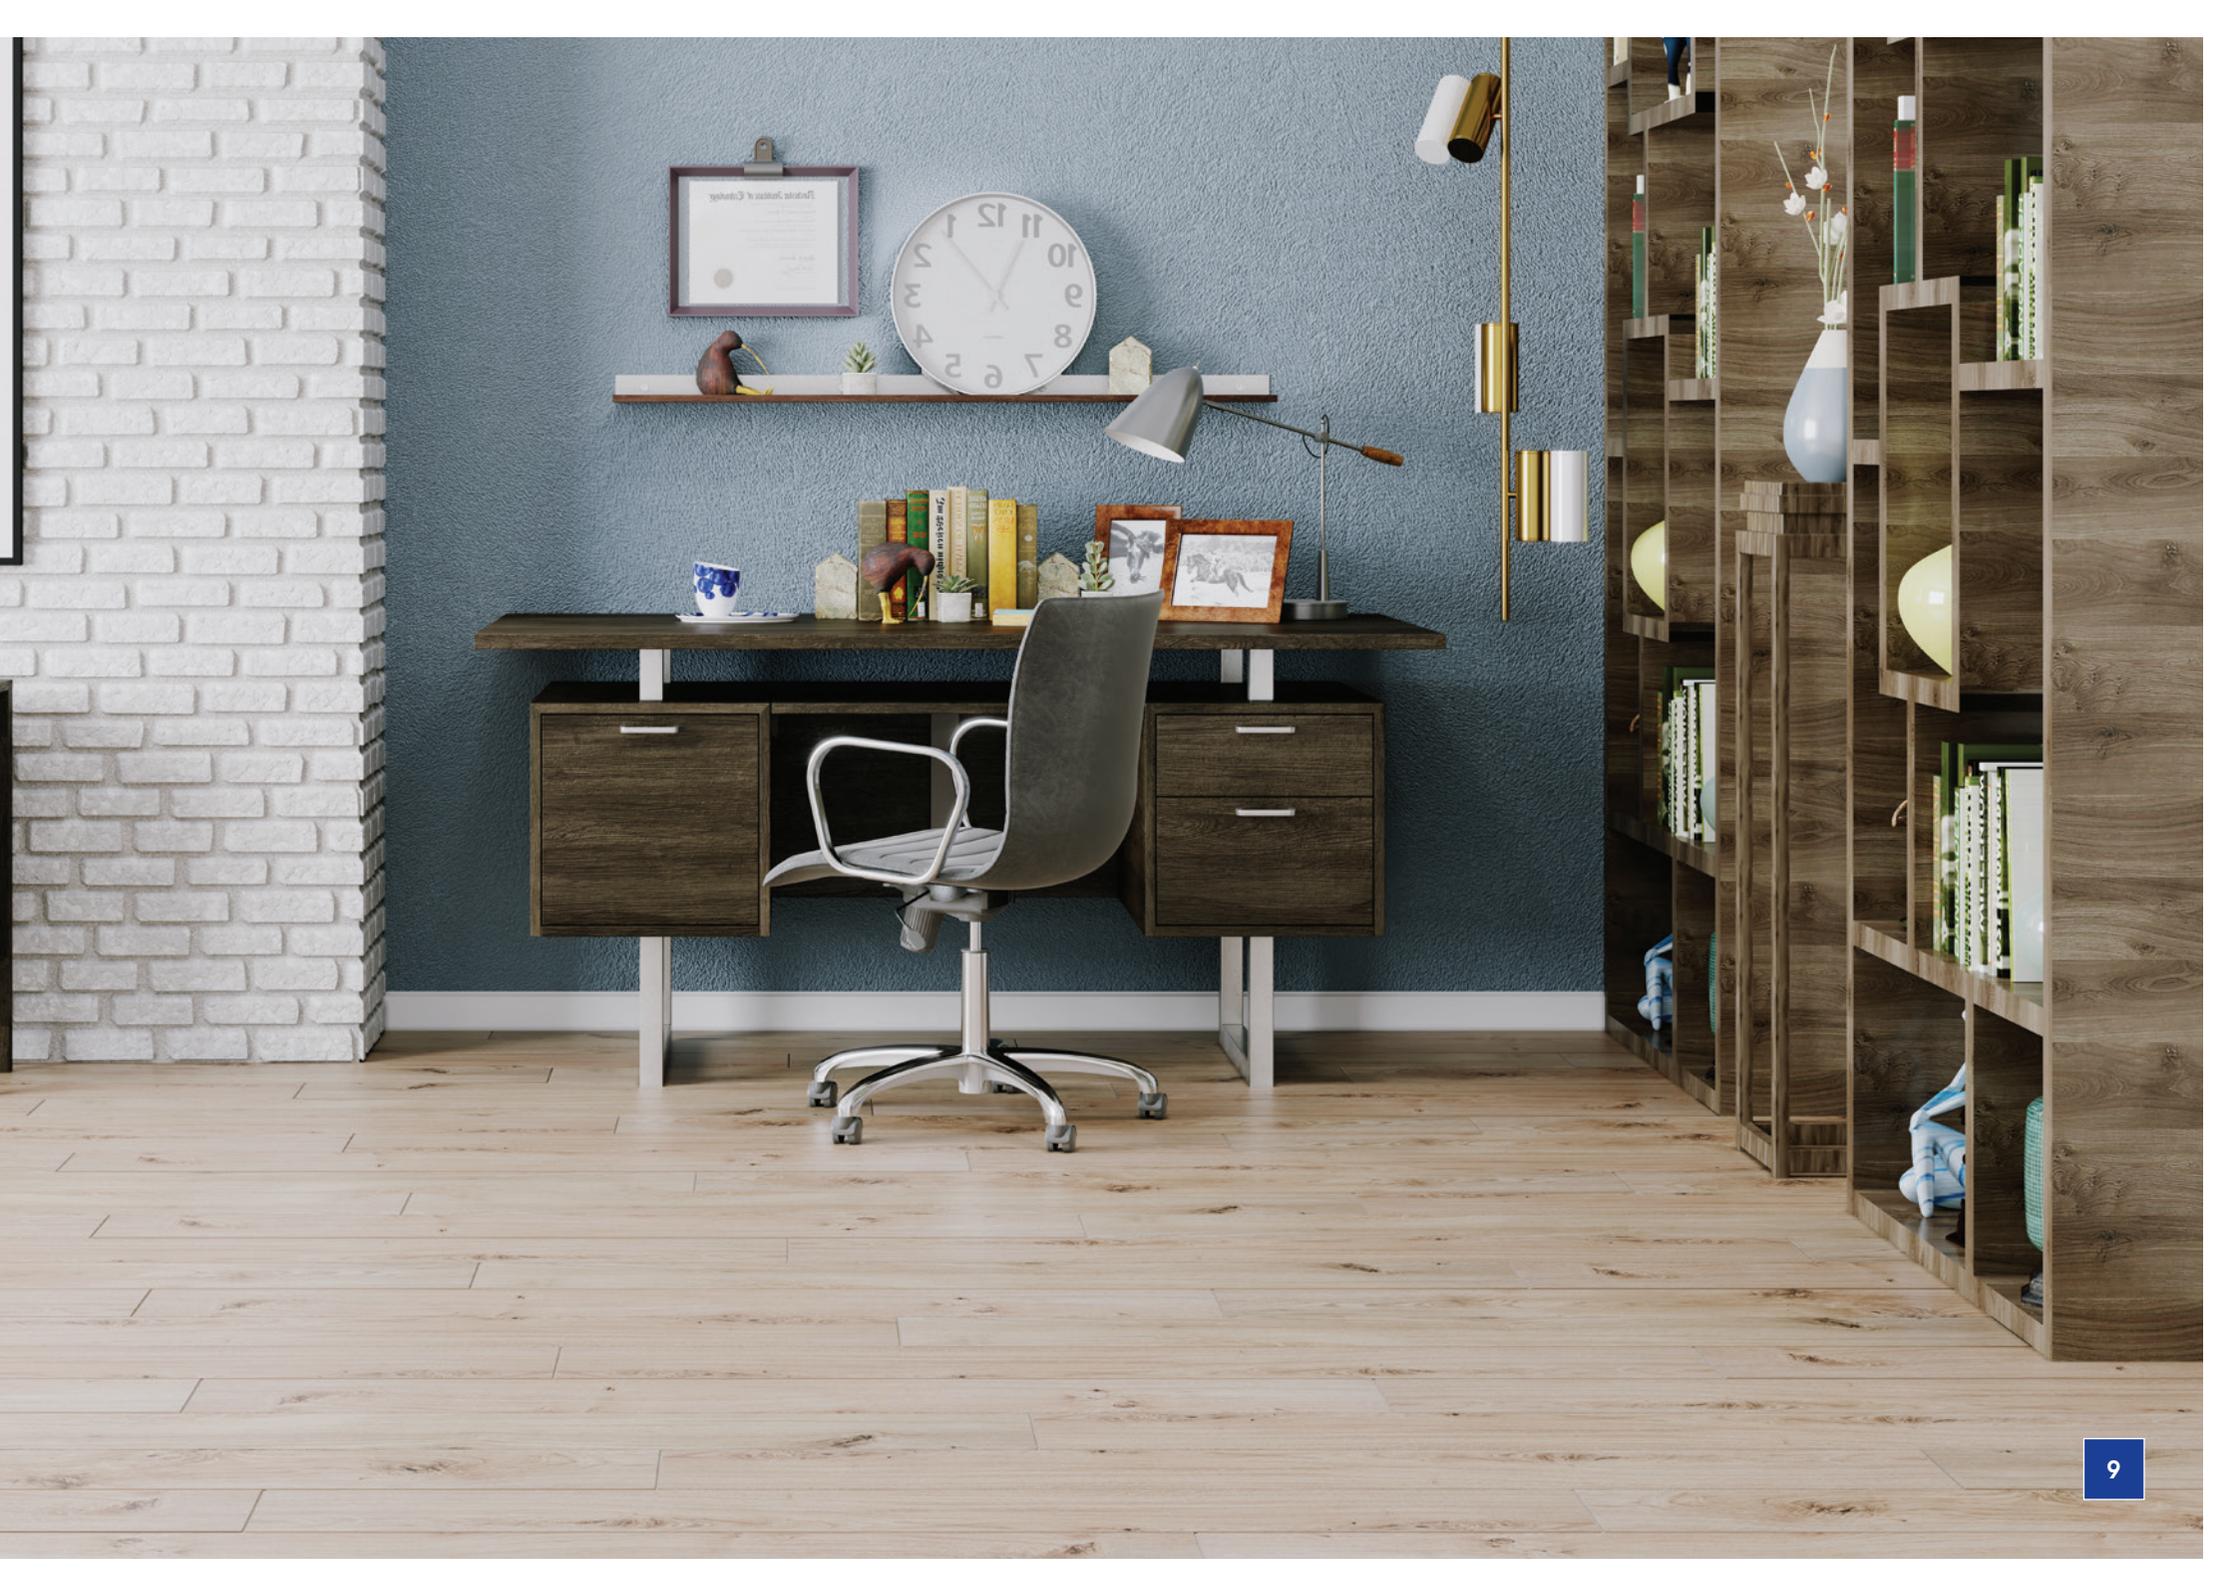






Дуб Самора

SF104

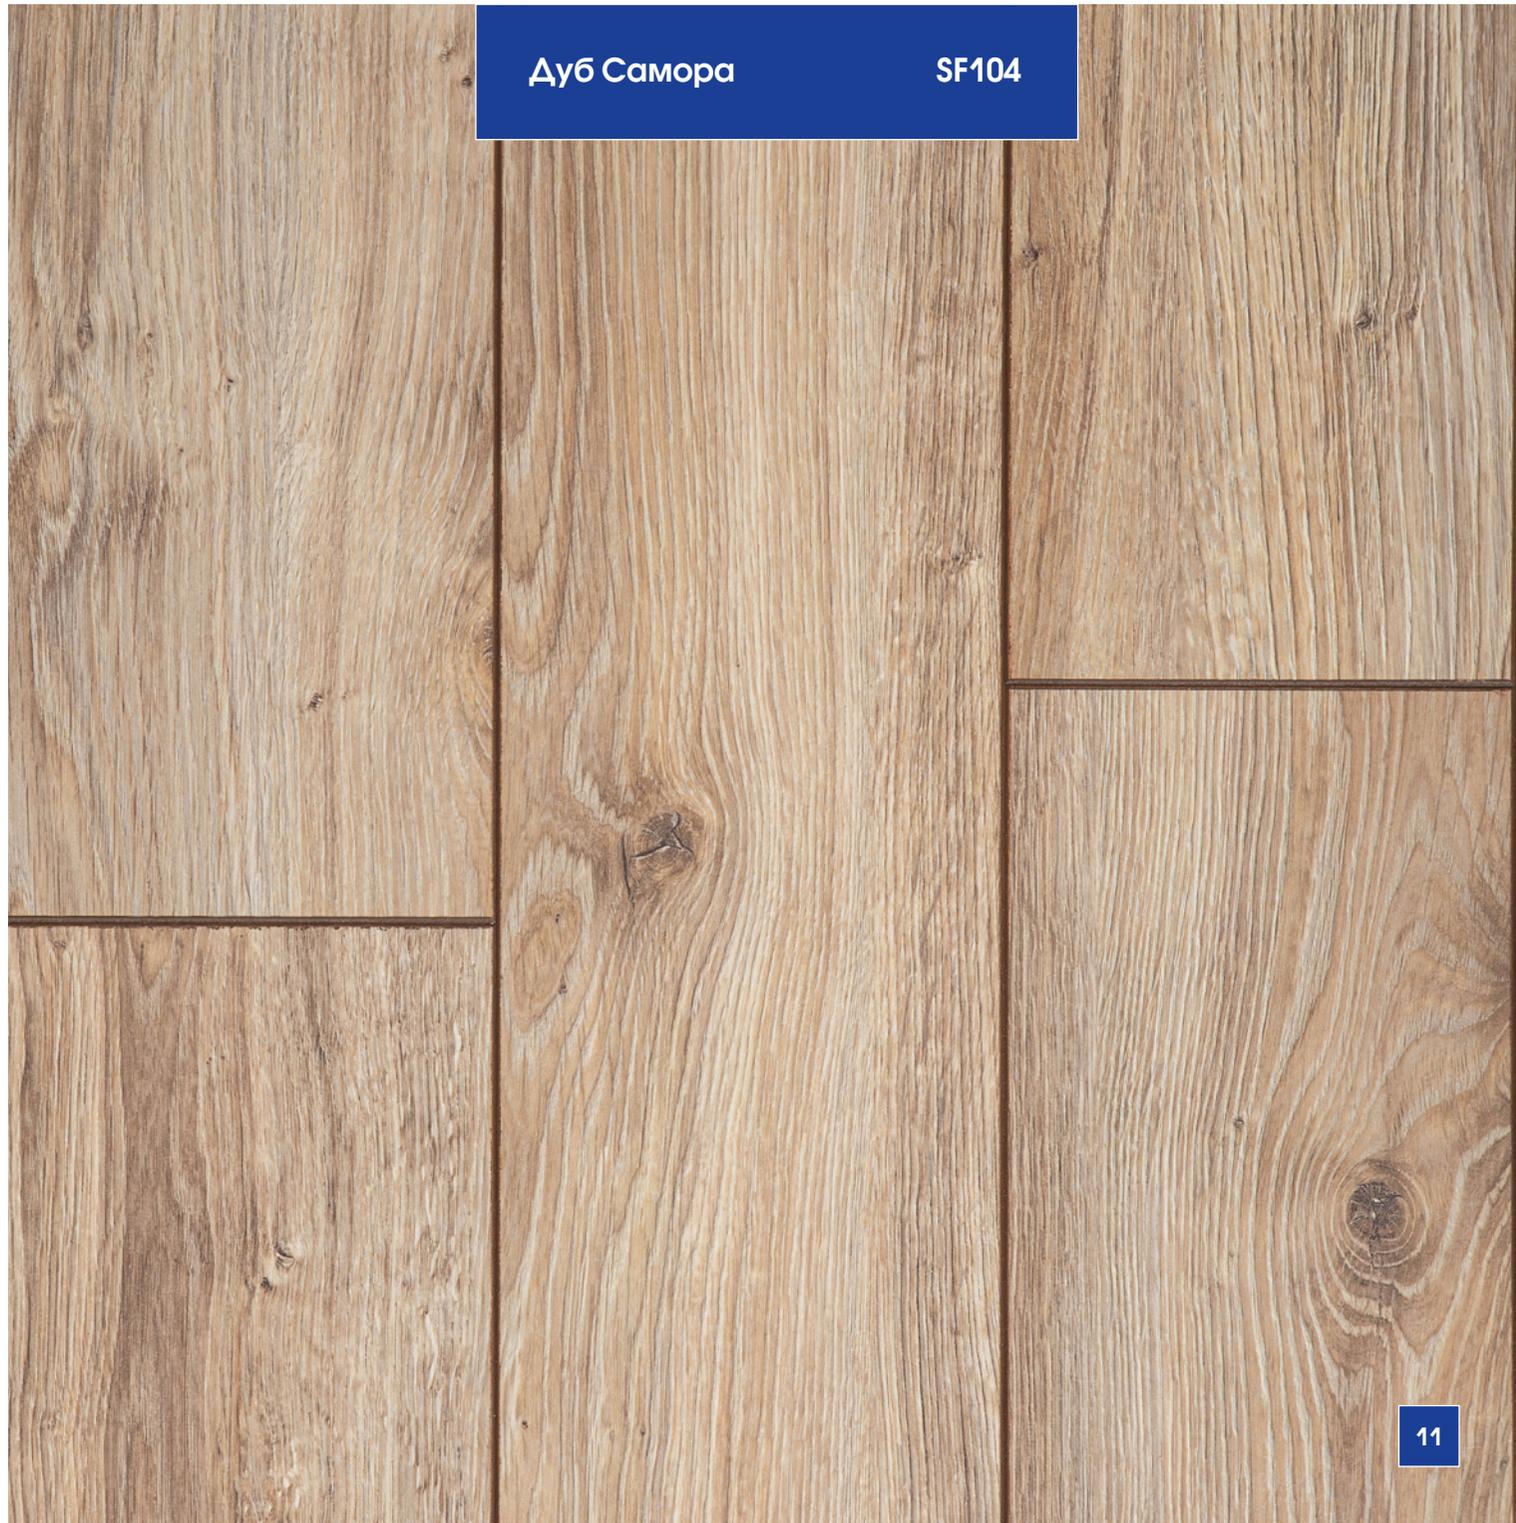

Дуб Альгамбра

SF105










Дуб Вис

SF107

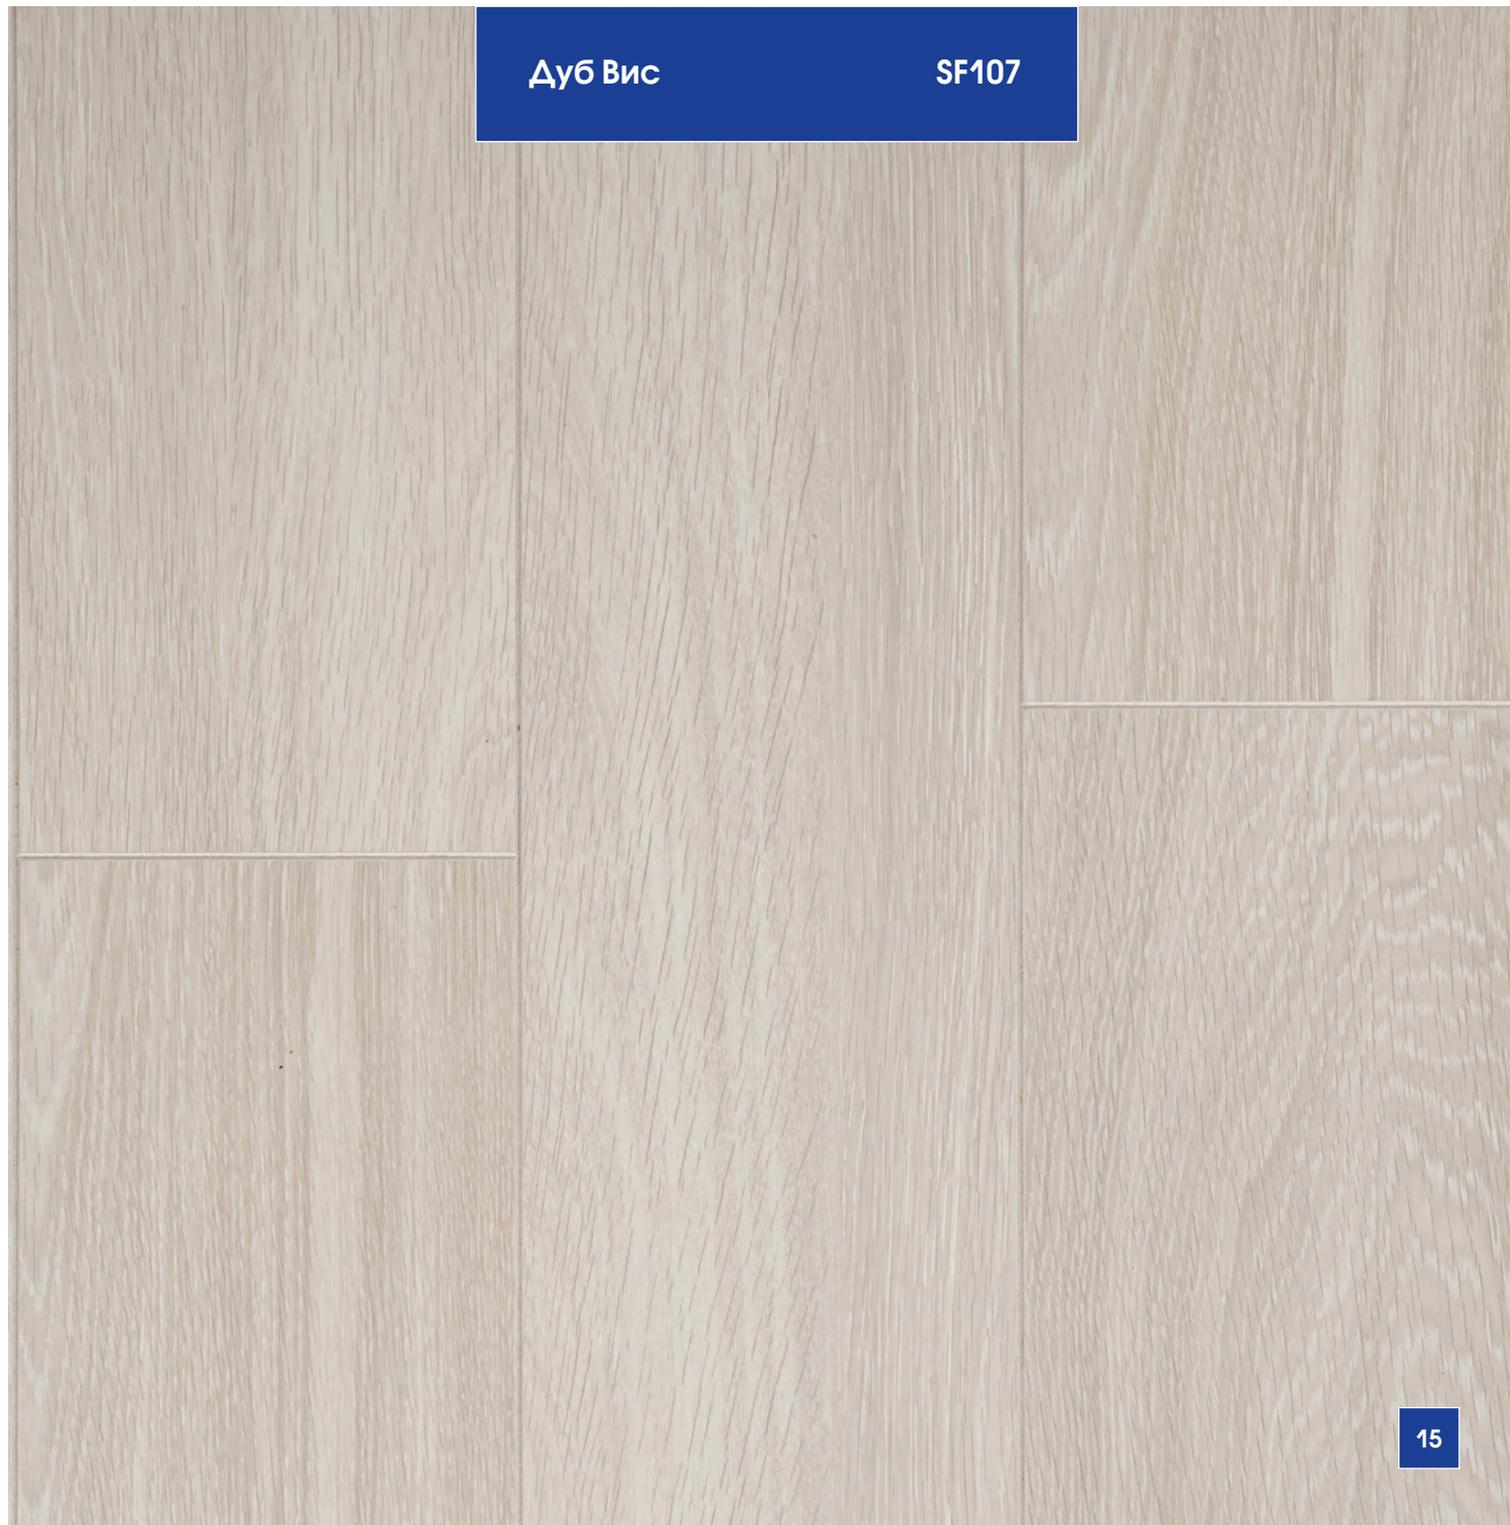

Дуб Сплит

SF108










Дуб Капри

SF110

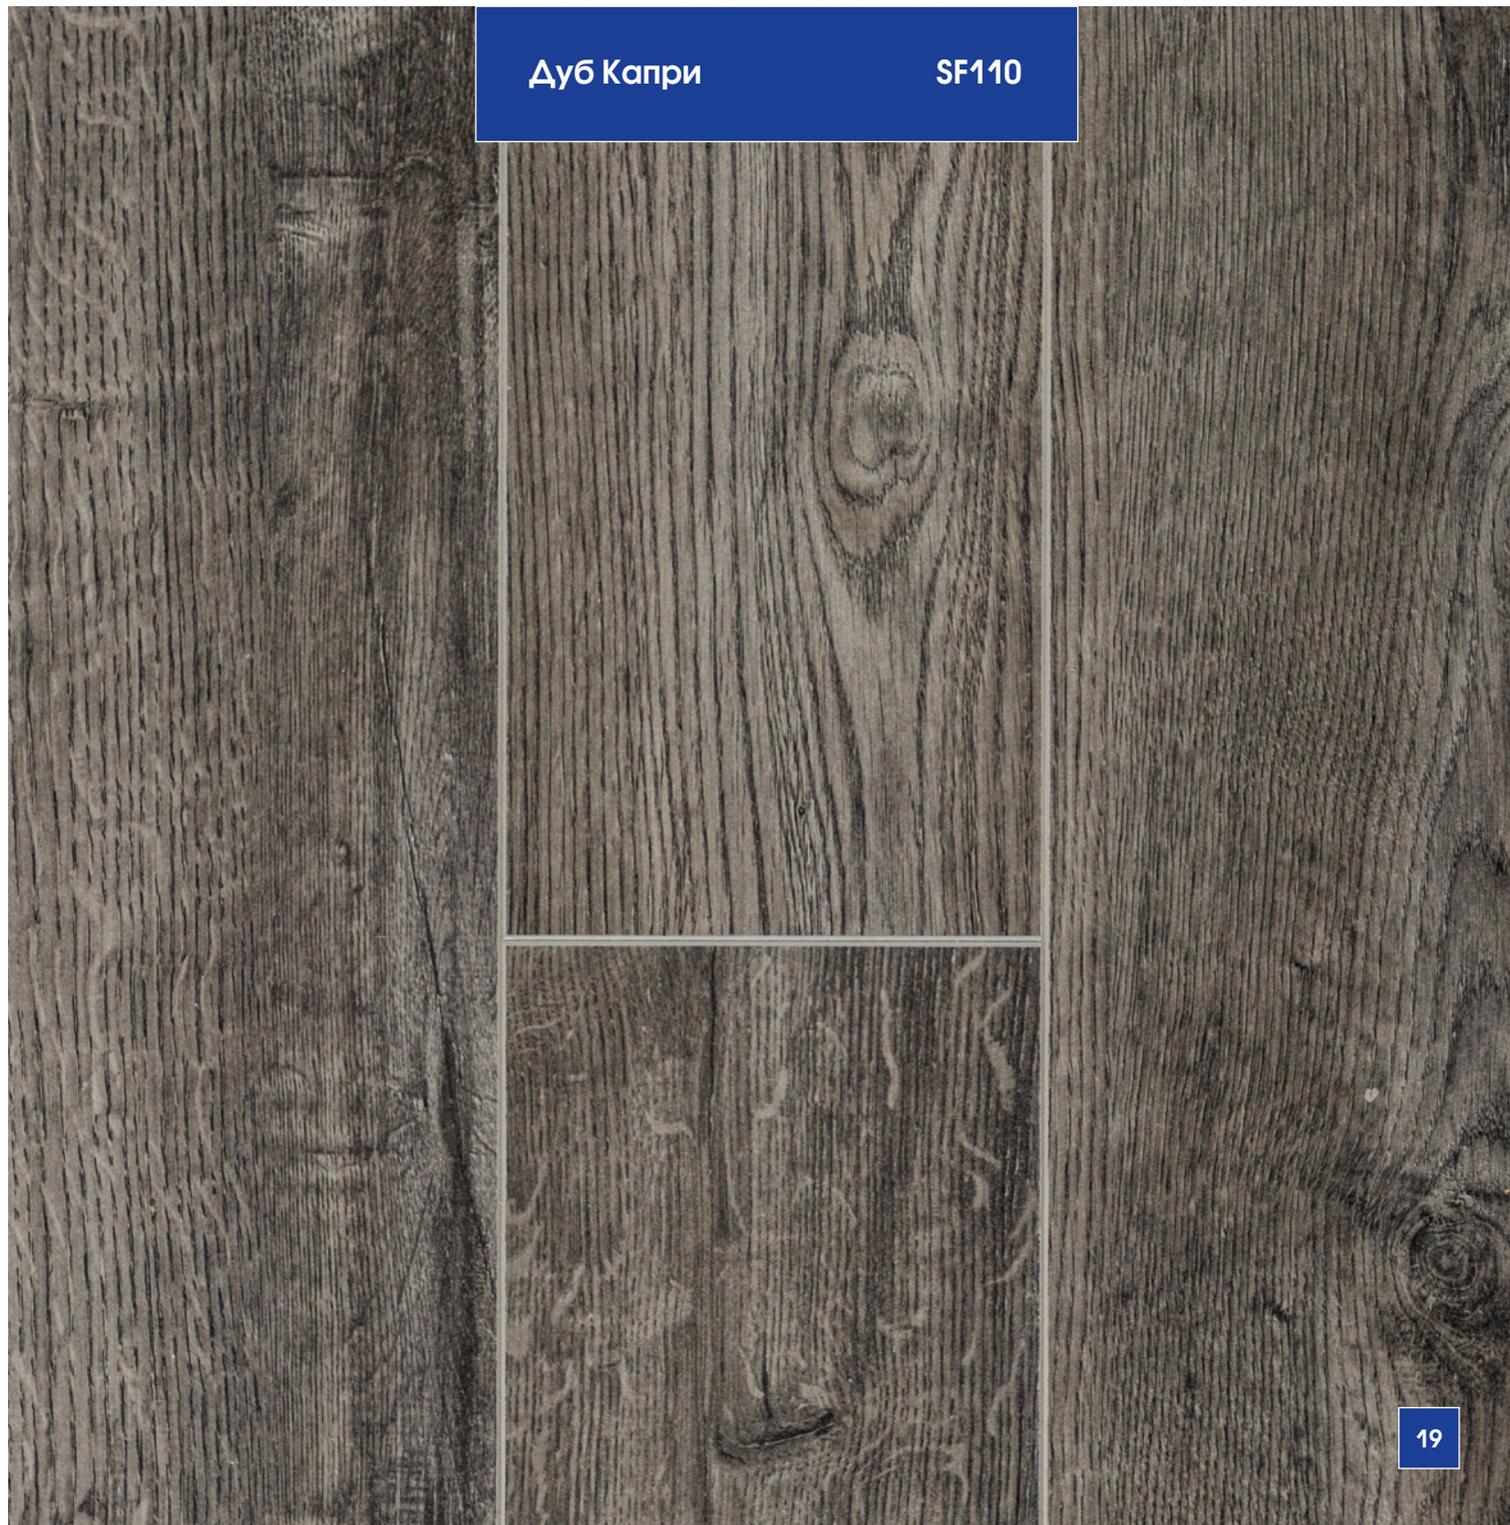

Дуб Маори

SF111











Дуб Ривьера

SF112

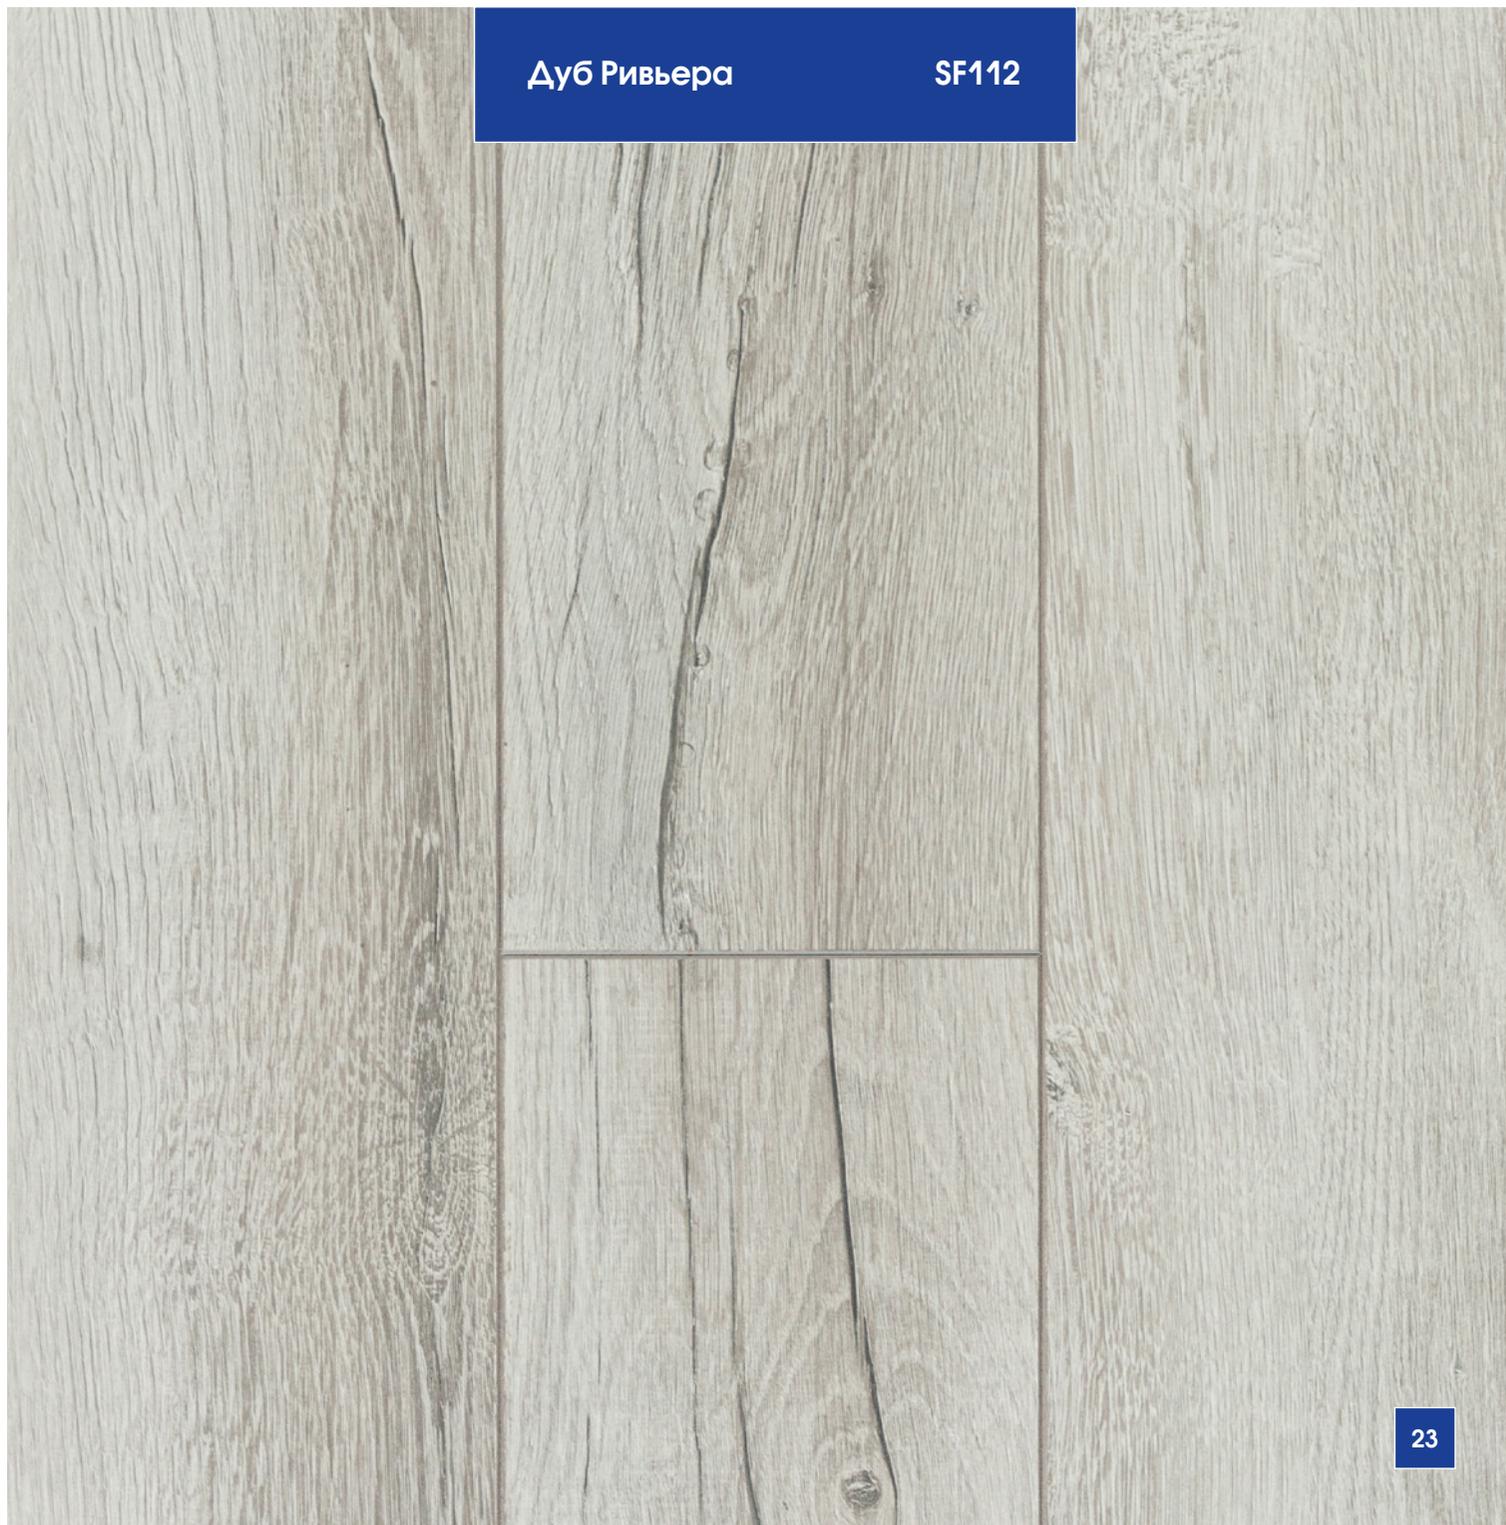





 <p>Знак фаски</p>	 <p>Устойчивость ламината к царапинам</p>	 <p>Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения</p>	 <p>Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь</p>
 <p>Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»</p>	 <p>Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются</p>	 <p>Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)</p>	 <p>Устойчивость к истиранию при перемещении мебели</p>
 <p>Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° С</p>	 <p>«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии</p>	 <p>Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.</p>	 <p>Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>
 <p>Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)</p>	 <p>Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности</p>	 <p>Экологически безопасен</p>	 <p>Антистатичен (не притягивает пыль)</p>
 <p>Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой</p>	 <p>Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты</p>	 <p>Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения</p>	 <p>Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».</p>
 <p>Устойчивость к пятнам</p>	 <p>Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции</p>	 <p>Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)</p>	 <p>Класс антискольжения</p>
 <p>EN ISO 9001 20 100 141370945 EN ISO 14001 20 104 141370943 OHSAS 18001 20 116 141370944</p> <p>Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат</p>			
 <p>2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU LAMINATED WOOD REPRODUCE LLC 42000, Russian Federation, Tatarstan Republic, Kazan district, 5th Street (502, Akhmetzhanov territory), building 33</p>	 		<p>Инструкция по укладке</p>



ОФИС ПРОДАЖ

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,
Деловой комплекс «Лотос»

тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Россия, Республика Татарстан,
г. Елабуга, улица Ш-3, корпус 3/3, территория ОЭЗ «ППТ Алабуга»

тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru