


Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela

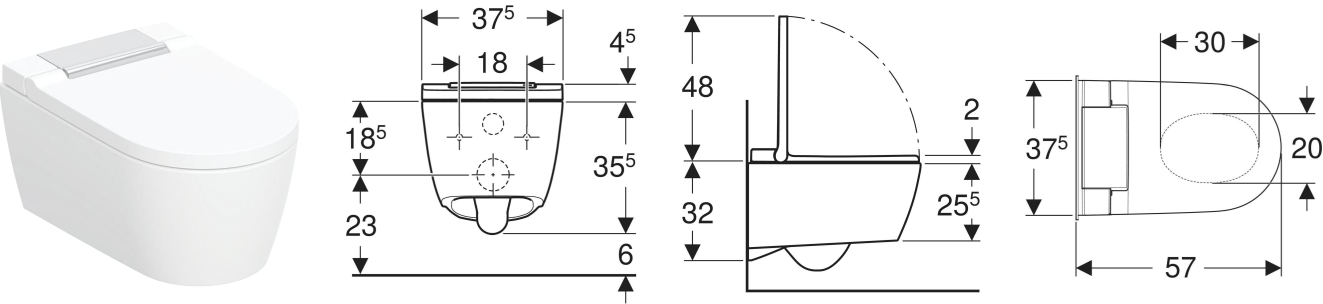

Образец

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для удобства пользования унитазом
- Для щадящего омывания водой анальной и вагинальной зоны

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подготовка горячей воды с помощью проточного водонагревателя
- Биде анальной зоны с технология омывания WhirlSpray
- Отдельная форсунка дамского душа в скрытом нерабочем положении
- Регулируемая температура воды омывающей струи
- Регулируемая пятиступенчатая настройка напора омывающей струи
- Штуцер для омывания регулируется по пяти позициям
- Регулируемый маятниковый режим движения штуцера (автоматические движения штуцера для омывания вперед и назад)
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Программа удаления известкового налета
- Подвесной
- Керамический унитаз без ободка с технологией смыва TurboFlush
- Унитаз вертикальный смыв

- Датчик присутствия пользователя
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Крышка унитаза с функцией SoftOpening
- Сиденье и крышка унитаза с функцией QuickRelease
- Включение подсветки посредством датчика освещенности
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Три программируемых профиля пользователя
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Подвод воды сбоку слева скрытый за санфаянсом
- Электропитание от сети с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке, скрыто сбоку справа за санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды, сбоку слева, с помощью принадлежностей
- Возможно внешнее электропитание от сети, со штепсельной розеткой справа
- Допуск согласно (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IPX4
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания макс.	0.5 Вт
Гидравлическое давление	0.5–10 бар

Рабочая температура	5–40 °C
Температура воды, диапазон настройки	34–40 °C
Минимальное гидравлическое давление	0.5 бар
Расчетный расход	0.02 л/с
Длительность омывания	50 с
Нагрузка на сиденье с крышкой для унитаза макс.	150 кг
Очистка воздуха	Нет
SoftOpening	Да
С подогревом сиденья унитаза	Нет
С подсветкой	Да
С функцией фена	Нет

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

- Комплект соединительных элементов для смывных бачков скрытого монтажа Sigma и Omega 12 см, монтажная высота 112 см
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Звукоизолирующий комплект
- Средство для удаления известкового налета 125 мл
- Комплект для чистки
- Пульт ДУ с настенным держателем и батареей CR2032
- Крепеж

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Настенная панель управления для Geberit AquaClean Sela
- Бесконтактная настенная панель управления, для Geberit AquaClean
- Интерфейсный модуль 12 В, для Geberit AquaClean Mera/Sela

- Большой настенный держатель, защита от кражи, для пультов дистанционного управления Geberit AquaClean (с 2024 года выпуска)

ИНФОРМАЦИЯ

- В комплекте к изделию предоставляется средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean. В данном расходном материале содержатся вещества из классификации опасных. Указания и описание мер по безопасному обращению с опасными веществами приводятся на вебсайте www.geberit.com.

Арт. №	Цвет / поверхность	В см	Н см	Т см	Класс защиты	Потребляемая мощность Вт	Быстросъемные крепежные шарниры
146.220.11.1 Новый	Керамический унитаз: белый / KeraTect Декоративная панель: белый / Глянцевый	37.5	40	57	I	1850	Да, сиденье унитаза и крышка унитаза
146.220.21.1 Новый	Керамический унитаз: белый / KeraTect Декоративная панель: хром / Глянцевый	37.5	40	57	I	1850	Да, сиденье унитаза и крышка унитаза
146.220.JT.1 Новый	Керамический унитаз, Декоративная панель: белый / Матовый	37.5	40	57	I	1850	Да, сиденье унитаза и крышка унитаза

Новый артикул доступен с 01.04.2025